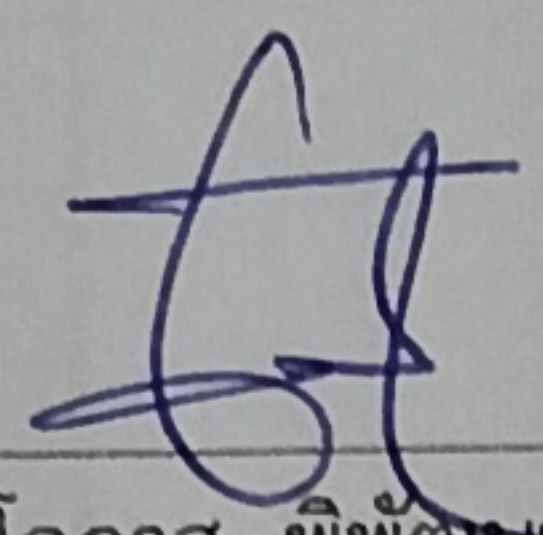
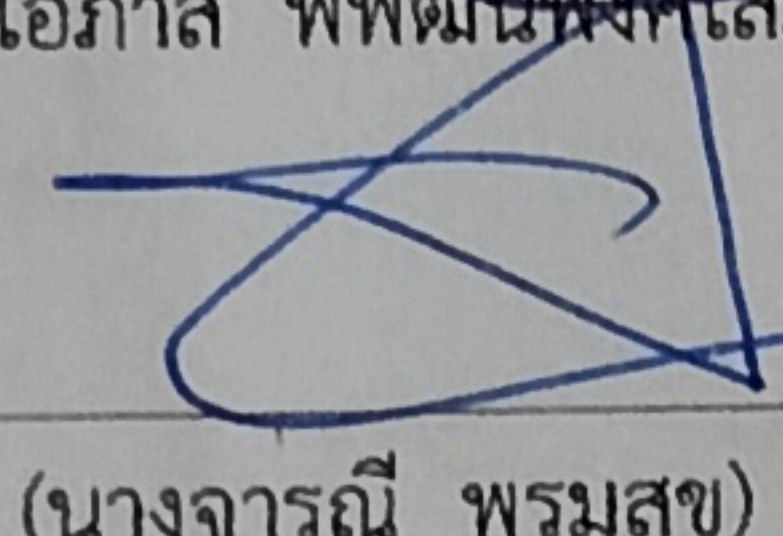
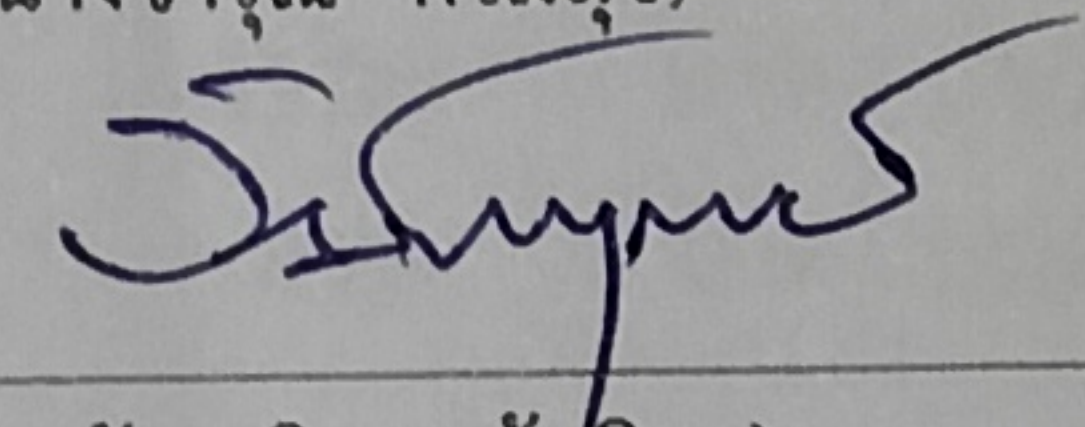


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันตาเพีย-บ้านใหม่ (ช่วงสะพานสันตาเพีย)
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีต ศก. 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.76	1,478.40	1.3624	2.40	2,016.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	571.58	24,006.36	1.3624	778.72	32,706.24
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	379.39	318,687.60	1.3624	516.88	434,179.20
4	CONTRACTION JOINT	ม.	76.00	129.98	9,878.48	1.3624	177.08	13,458.08
5	งานท่อคอนกรีต ศก. 0.40 ม.	ท่อน	10.00	299.07	2,990.70	1.3624	407.45	4,074.50
					357,041.54			486,434.02

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	357,041.54
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[3] คิดเป็นราคากลาง	=	486,434.02

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโอภาส พิชฒนพงศ์โสธรณ)
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจารุณี พรหมสุข)
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจักรกริช แก้วพิกุล)