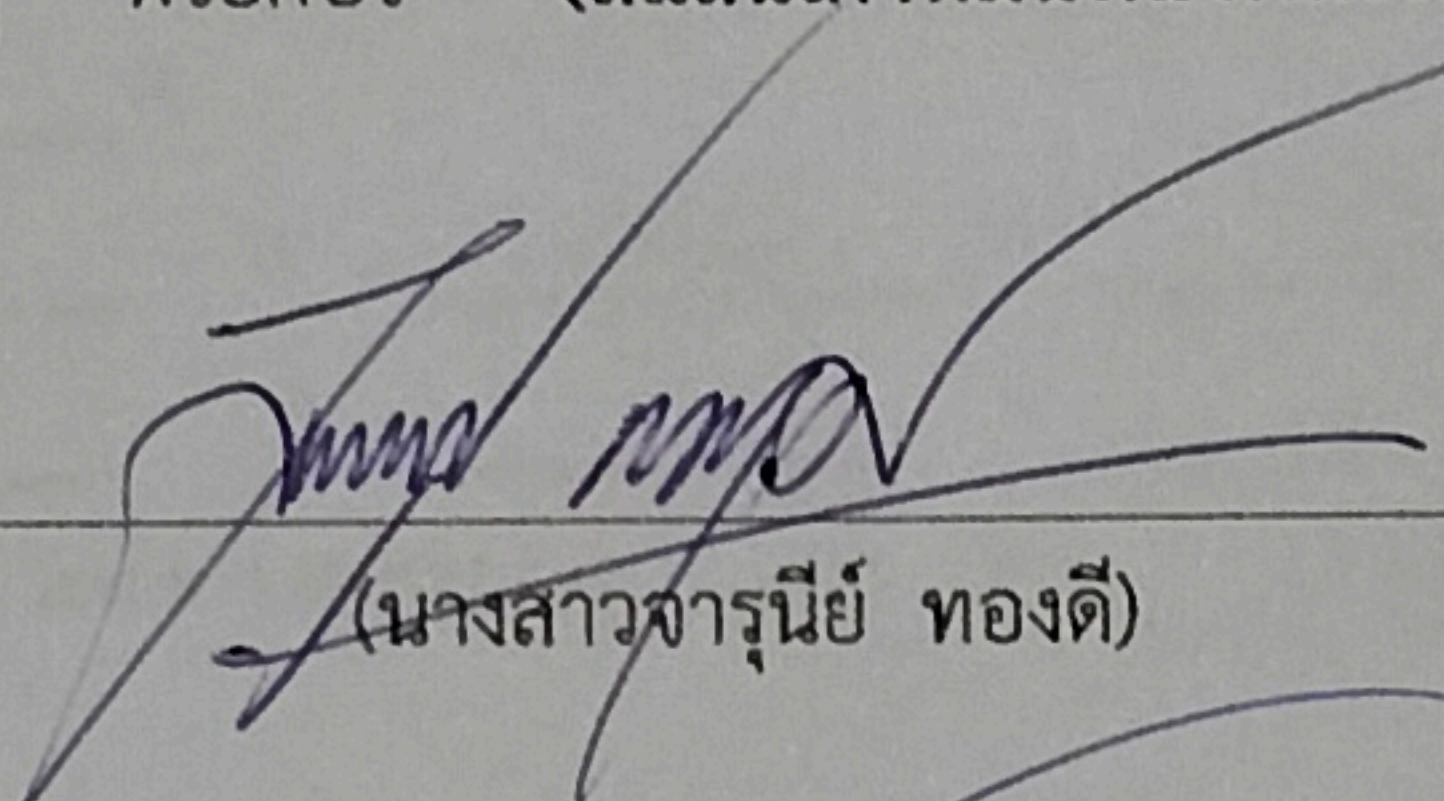
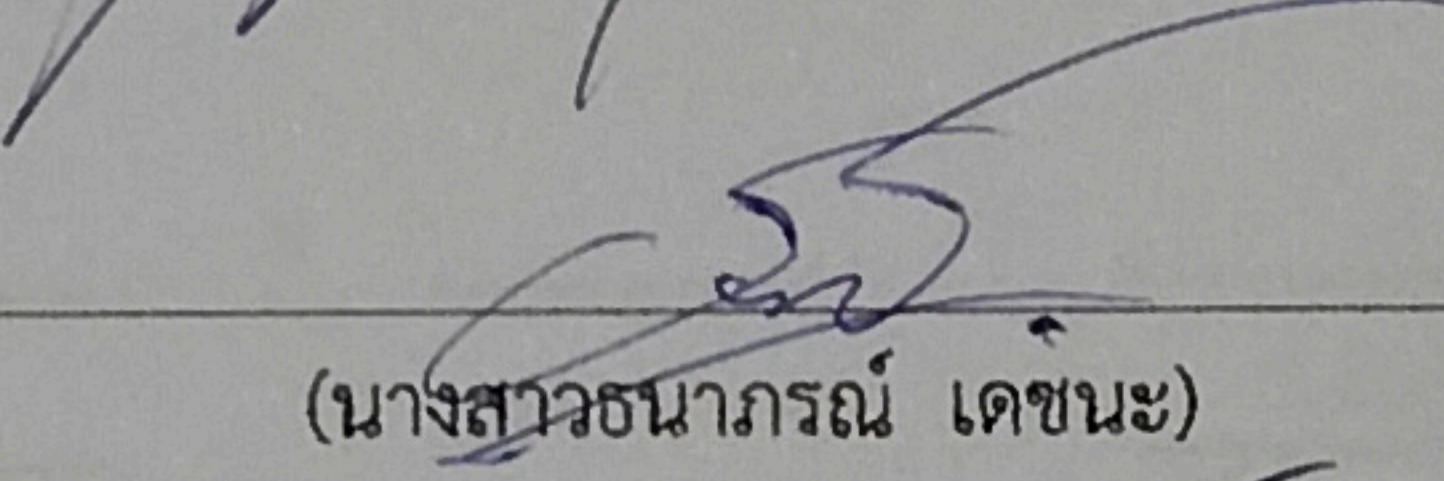
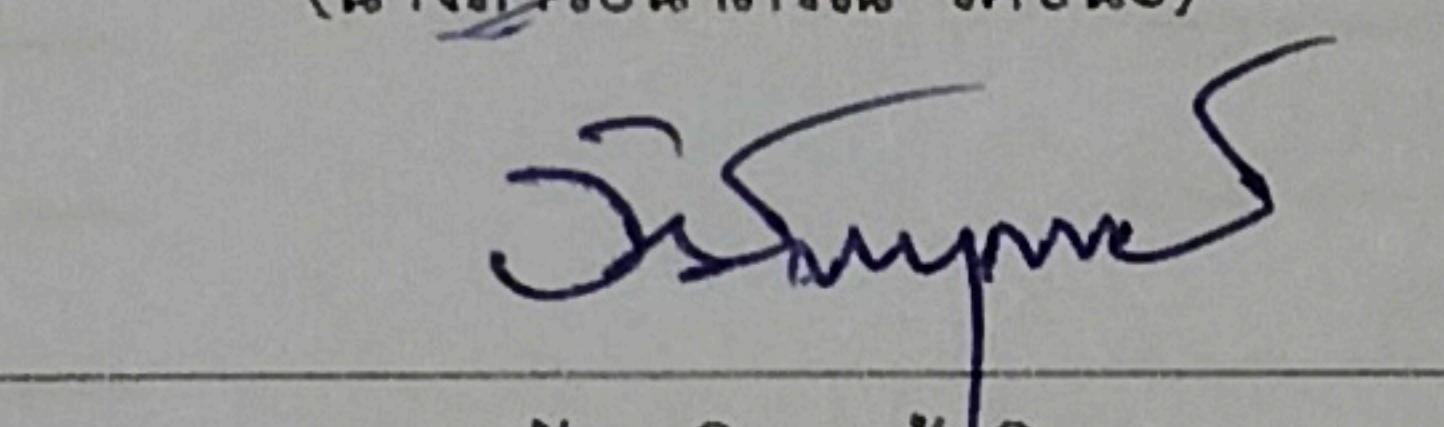


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำจาง (ต่อจากเดิม)
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.76	1,425.60	1.3624	2.40	1,944.00
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	571.58	23,148.99	1.3624	778.72	31,538.16
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	398.08	322,444.80	1.3624	542.34	439,295.40
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	110.98	7,990.56	1.3624	151.20	10,886.40
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	135.00	43.77	5,908.95	1.3624	59.63	8,050.05
					360,918.90			491,714.01

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	360,918.90
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
[3] คิดเป็นราคากลาง	=	491,714.01

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวธารุณี ทองดี)
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวชนาภรณ์ เดชนะ)
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจักรกริช แก้วพิกุล)